




EAS4LIGHT

Sources lumineuses | Leds | Luminaires

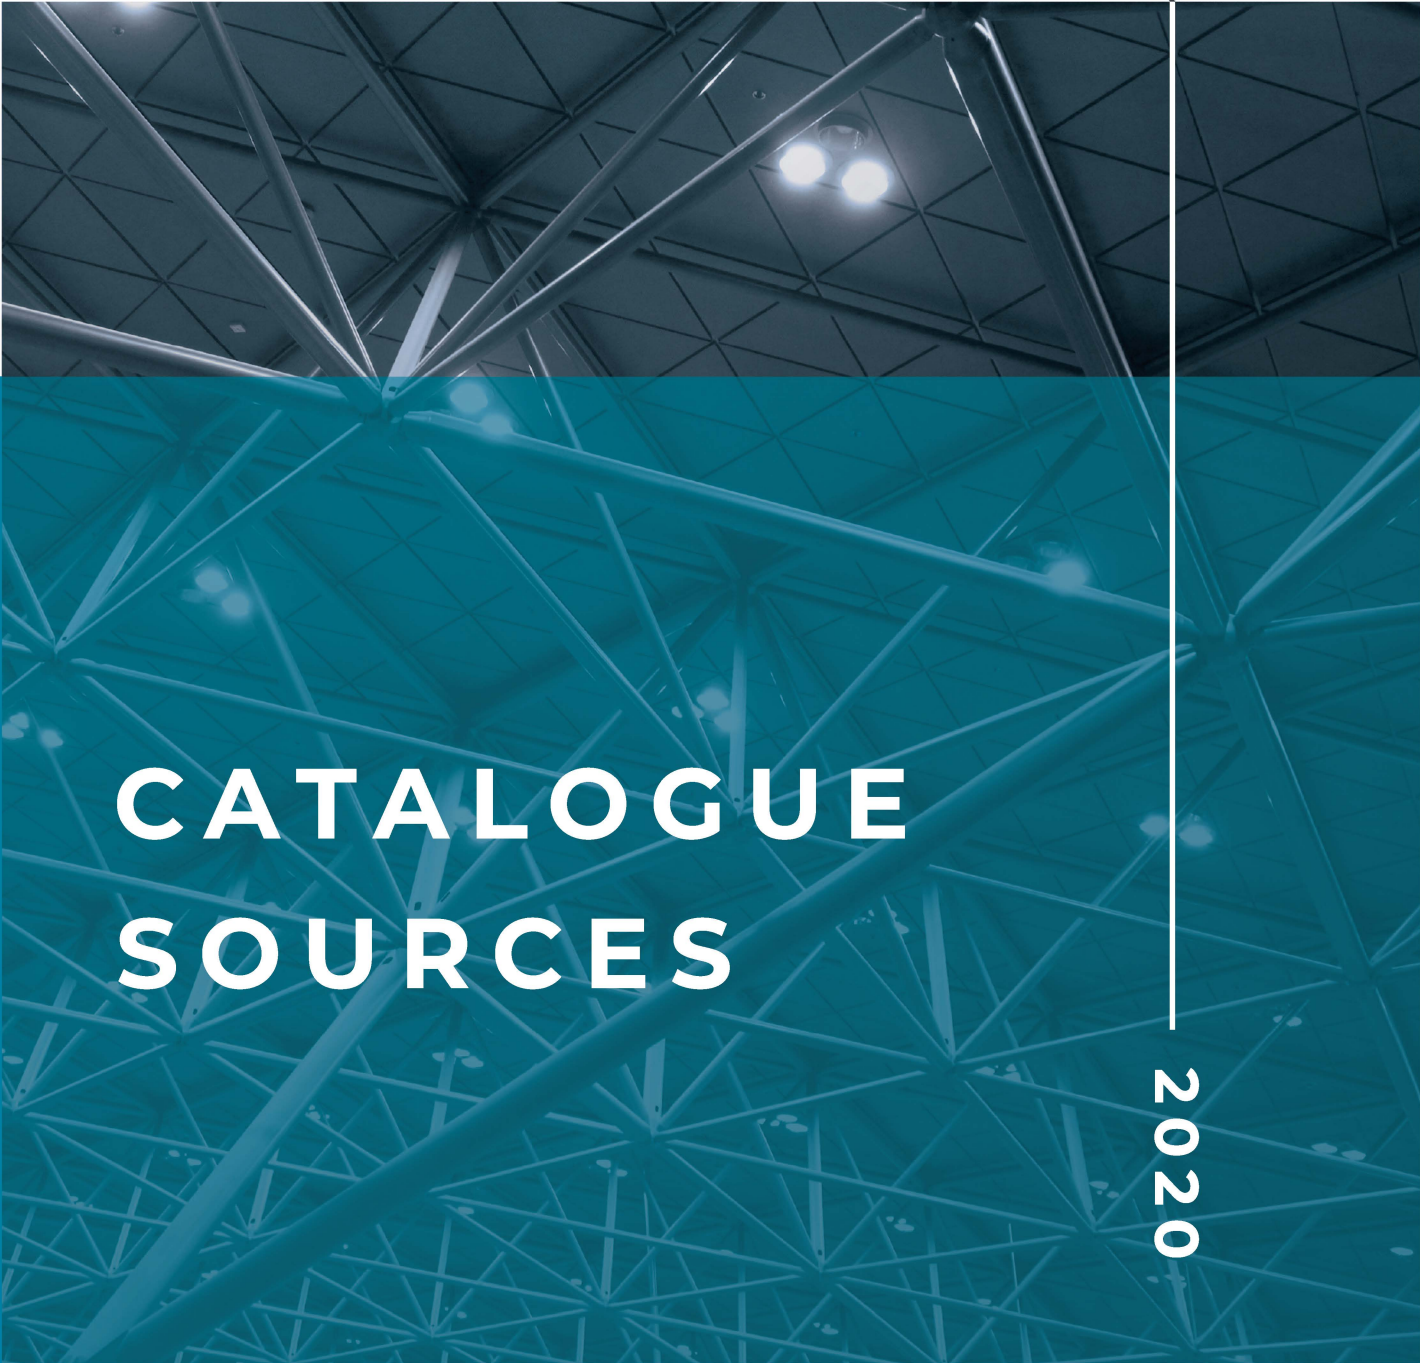

CATALOGUE SOURCES

2020

SOMMAIRE


	Projets réalisés	4	
	Lampes LED	8	
	Lampes Fluo-compactes à planter	15	
	Tubes fluorescents & starters	17	
	Lampes à décharge compactes	19	
	Lampes à décharge	21	
	Selfs électroniques	23	
	Comparaison types/couleurs lampes à décharge	25	
	Comparaison types/couleurs tubes fluorescents & lampes fluo-compactes	26	
	Conditions tarifaires de transport	27	
	Conditions générales de vente	28	



N° 1

PROJET D'ENVERGURE à Genève

Réalisation de l'éclairage complet d'une ambassade à Genève pour le compte d'une société générale du bâtiment spécialisée dans la construction de complexes industriels et commerciaux.

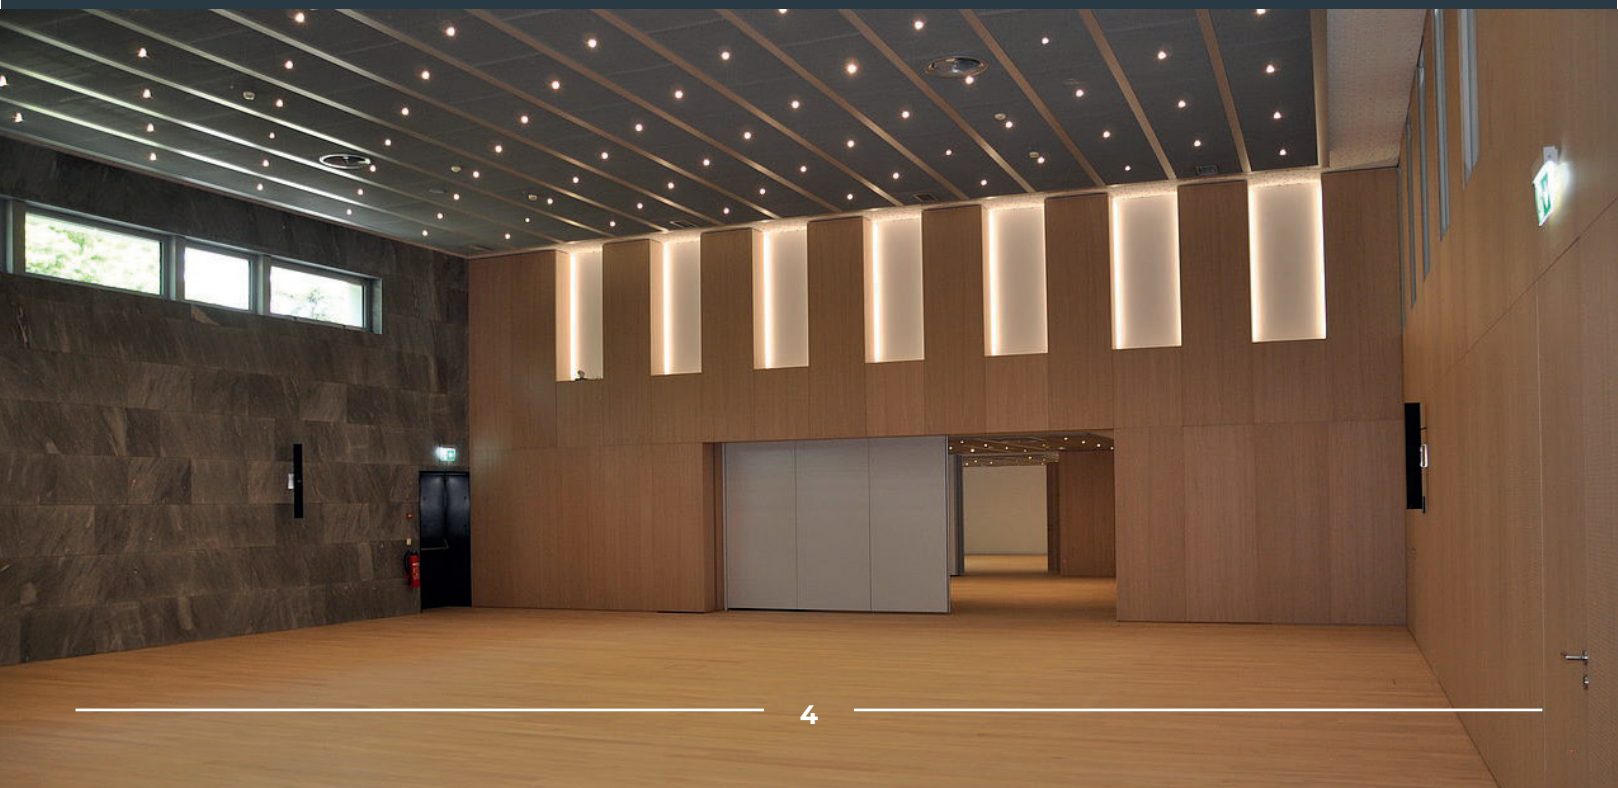

N° 2



INDUSTRIEL




ART GENEVA

N° 3

Salon d'art

Fourniture d'éclairage pour l'exposition temporaire du salon «Art Genève» à la Halle 2 du centre de congrès Palexpo, s'étendant sur plus de 16'000 m2.



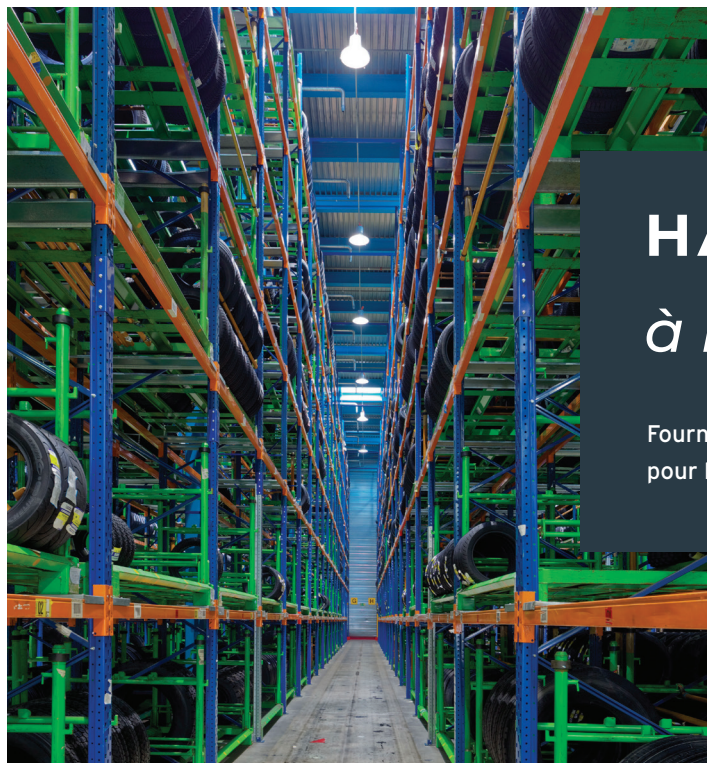

N° 4

HALLE INDUSTRIELLE à *Fribourg*


Fourniture de cloches LED grande hauteur
pour le compte d'une industrie fribourgeoise.



N° 5

HALLE CENTRE DE RENFORT

Réalisation de l'éclairage LED d'un hangar
du Service du feu.

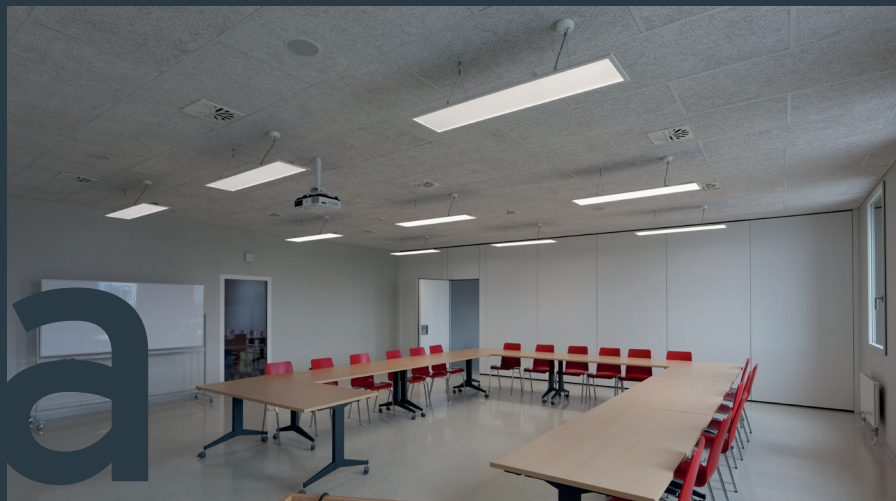


N° 6

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Réalisation de l'éclairage intérieur,
salle de conférence, salle de cours et cafétéria.
Fourniture de panels LED et suspensions LED.

- a** Salle de cours
- b** Salle de conférence
- c** Cafétéria

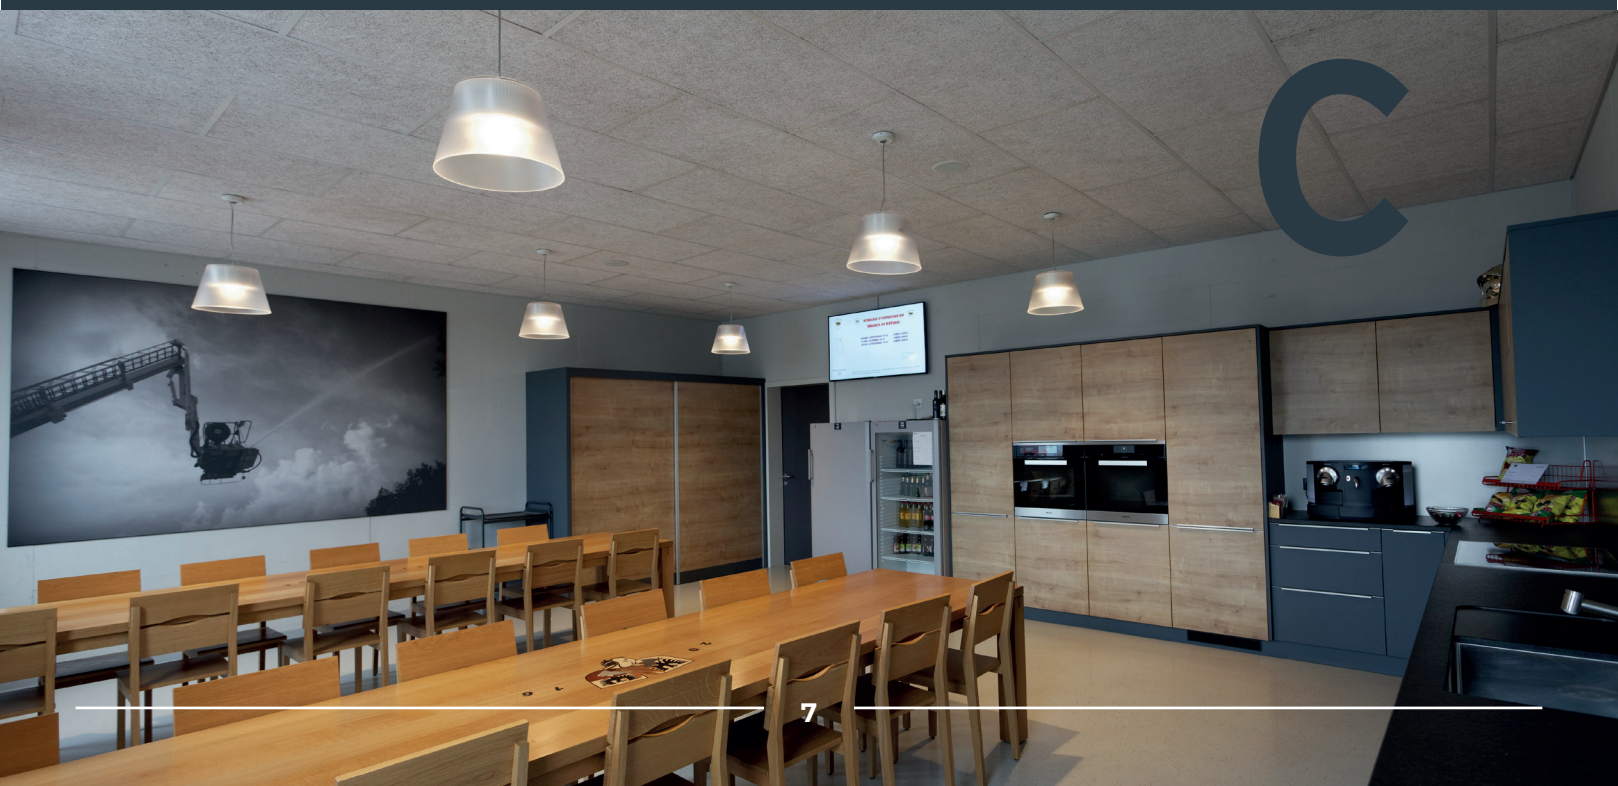

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

Led forme standard 230V- 15'000 H - non dimmable

5.5 = 40	3000	E27	110 x 60	470	LEDGLS 5.5-830	10
5.5 = 40	4000	E27	110 x 60	470	LEDGLS 5.5-840	10
7.5 = 60	3000	E27	110 x 60	806	LEDGLS 7.5-830	10
7.5 = 60	4000	E27	110 x 60	806	LEDGLS 7.5-840	10
10 = 75	3000	E27	110 x 60	1055	LEDGLS 10-830	10
10 = 75	4000	E27	110 x 60	1055	LEDGLS 10-840	10
12.5 = 100	2700	E27	110 x 60	1521	LEDGLS 12.5-827	10
12.5 = 100	4000	E27	110 x 60	1521	LEDGLS 12.5-840	10
17 = 120	2700	E27	132 x 69	2000	LEDGLS 18-827	10
15.5 = 120	4000	E27	132 x 69	2000	LEDGLS 18-840	10
19.5 = 150	2700	E27	142 x 77	2500	LEDGLS 19.5-827	10
17.5 = 150	4000	E27	142 x 77	2500	LEDGLS 17.5-840	10

Led forme standard Master (Dim Tone) 230V - 25'000 H - Dimmable

5.5 = 40	2700	E27	110 x 60	470	LEDGLS 5.5-927 DT	10
9 = 60	2700	E27	110 x 60	806	LEDGLS 9-927 DT	10
12 = 75	2700	E27	138 x 71	1055	LEDGLS 12-927 DT	10
15 = 100	2700	E27	138 x 71	1521	LEDGLS 15-927 DT	10

Led Stick Core Pro - 230 V - 15'000 H - Non dimmable

9.5 = 68	3000	E27	115 x 38	950	Led stick 9.5-30	10
9.5 = 75	4000	E27	115 x 38	1050	Led stick 9.5-40	10

Led "Filament" - forme standard - 230 V - 15'000 H - Non dimmable

4 = 40	2700	E27	104 x 60	470	OP-LEDGLSF1 4-827	10
4 = 40	4000	E27	104 x 60	540	LEDGLSF1 4-840	10
7 = 60	2700	E27	104 x 60	806	LEDGLSF1 7-827	10
7 = 60	4000	E27	104 x 60	850	LEDGLSF1 7-840	10
8 = 75	2700	E27	104 x 60	1055	LEDGLSF1 8-827	10
8 = 75	4000	E27	104 x 60	1055	LEDGLSF1 8-840	10
11=100	2700	E27	124 x 70	1521	LEDGLSF1 11-827	10
11=100	4000	E27	124 x 70	1521	LEDGLSF1 11-840	10

Led forme standard - Matt - 230V- 15'000 Hres - Dimmable

4.5 = 40	2700	E27	110 x 60	470	OP-LEDGLSFIM 4.5-827 D	10
7 = 60	2700	E27	110 x 60	806	OP-LEDGLSFIM 7-827 D	10

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

Led "Filament" - forme flamme - 230 V - 15'000 H - Non dimmable - *Dimmable


2.8 = 25	2700	E14	97 x 35	250	OP-LEDFLFIC 2.8-827	10
4 = 40	2700	E14	97 x 35	470	OP-LEDFLFIC 4-827 D*	10
4.5 = 40	2700	E14	97 x 35	470	OP-LEDFLFIM 4.5-827 D**	10

**** Matt**
Led "Filament" - forme sphérique - 230 V - 15'000 H - Non dimmable - *Dimmable


2.8 = 25	2700	E14	78 x 45	250	OP-LEDSPFIC 2.8-827/14	10
2.8 = 25	2700	E27	77 x 45	250	OP-LEDSPFIC 2.8-827/27	10
4.5 = 40	2700	E14	78 x 45	470	OP-LEDSPFIC 4.5-827/14 D*	10
4.5 = 40	2700	E27	77 x 45	470	OP-LEDSPFIC 4.5-827/27 D*	10


Led "Filament" - forme sphérique - Matt - 230 V - 15'000 Hres - Dimmable

4.5 = 40	2700	E14	78 x 45	470	OP-LEDSPFIM 4.5-827/14 D	10
4.5 = 40	2700	E27	77 x 45	470	OP-LEDSPFIM 4.5-827/27 D	10


Led Sphérique opale 230V- 25'000 H - Dimmable

5.6 = 40	2700	E27	78 x 45	470	LEDSP 5.6-827/27 SYL-D	12
5.6 = 40	2700	E14	81 x 45	470	LEDSP 5.6-827/14 SYL-D	12


Led Flamme opale 230V- 25'000 H - Dimmable

5.6 = 40	2700	E14	110 x 38	470	LEDFL 5.6-827 SYL-D	12
----------	------	-----	----------	-----	---------------------	----


Led Globe 230V - 15'000 H - non dimmable

9.5 = 60	2700	E27	128 x 95	806	LEDGLOBE 9.5-827	4
15=100	2700	E27	128 x 95	1521	LEDGLOBE 15-827	4
18=120	2700	E27	168 x 120	2000	LEDGLOBE 18-827	4


Led True Force HPL - 230V - 50'000 H - non dimmable - Clair (remplace HPL/SON)

21 = 80	3000 - 360°	E27	178 x 75	2850	LEDTF 21-30	6
21 = 80	4000 - 360°	E27	178 x 75	3000	LEDTF 21-40	6
28 = 125	3000 - 360°	E27	178 x 75	3800	LEDTF 28-30	6
28 = 125	4000 - 360°	E27	178 x 75	4000	LEDTF 28-40	6
42 = 125	3000 - 360°	E27	178 x 84	5700	LEDTF 42-30	6
42 = 125	4000 - 360°	E27	178 x 84	6000	LEDTF 42-40	6
42 = 200	3000 - 360°	E40	191 x 84	5700	LEDTF 42-30-E40	6
42 = 200	4000 - 360°	E40	191 x 84	6000	LEDTF 42-40-E40	6

Direct sur 230V

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

Led True Force OV - 230V - 25'000 H - non dimmable (remplace HPL/SON)


27 = 80	3000	E27	228 x 96	3000	LEDTFOV 27-30	4
27 = 80	4000	E27	228 x 96	3000	LEDTFOV 27-40	4
42 = 125	3000	E27	265 x 108	5000	LEDTFOV 42-30	4
42 = 125	4000	E27	265 x 108	5000	LEDTFOV 42-40	4

[Direct sur 230V](#)
Led True Force HB-MV - 230V - 50'000 H - non dimmable (remplace HPI/SON/HPL)


100 = 250	4000 - 60°	E40	252 x 211	12000	LEDTFHB 100-40/60	2
100 = 250	4000 - 120°	E40	252 x 211	12000	LEDTFHB 100-40/120	2
160 = 400	4000 - 60°	E40	263 x 211	20000	LEDTFHB 160-40/60	2
160 = 400	4000 - 120°	E40	263 x 211	20000	LEDTFHB 160-40/120	2

[Direct sur 230V](#)
Led True Force Core HB - 230V - 20'000 H - non dimmable (remplace HPI/SON/HPL)


24 = 40	3000 - 240°	E27	190 x 105	2600	LEDTFCO 24-30	6
24 = 40	4000 - 240°	E27	190 x 105	2800	LEDTFCO 24-40	6
42 = 70	3000 - 240°	E27	225 x 123	4800	LEDTFCO 42-30	6
42 = 70	4000 - 240°	E27	225 x 123	5000	LEDTFCO 42-40	6

[Direct sur 230V](#)
Led R7S 230V- 15'000 H - *Dimmable, non dimmable **


7.5 = 60	3000	R7S	78 x 29	950	LED R7S 7.5-830 **	10
7.5 = 60	4000	R7S	78 x 29	1000	LED R7S 7.5-840 **	10
6.5 = 60	3000	R7S	118 x 23	806	LED R7S-L 6.5-830 **	10
14 = 120	3000	R7S	118 x 29	2000	LED R7S-L 14-830 D*	10
14 = 120	4000	R7S	118 x 29	2000	LED R7S-L 14-840 D*	10
17.5 = 150	3000	R7S	118 x 29	2460	LED R7S-L 17.5-830 D*	10
17.5 = 150	4000	R7S	118 x 29	2460	LED R7S-L 17.5-840 D*	10

Led R50-R63-R80 230V- 15'000 H - *Dimmable, non dimmable **


5 = 60	2700-36°	E14	84 x 50	320	LED R50 5-2736 *	12
4.5 = 60	2700-36°	E27	102 x 63	345	LED R63 4.5-2736 *	12
8 = 100	2700-36°	E27	112 x 80	670	LED R80 8-2740 **	12

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

Led Par20 230V- 25'000 H - Dimmable



6 = 50	2700-25°	E27	85 x 64	500	LEDP20 6-2725	6
6 = 50	2700-40°	E27	85 x 64	500	LEDP20 6-2740	6
6 = 50	3000-25°	E27	85 x 64	515	LEDP20 6-3025	6
6 = 50	3000-40°	E27	85 x 64	515	LEDP20 6-3040	6
6 = 50	4000-25°	E27	85 x 64	540	LEDP20 6-4025	6
6 = 50	4000-40°	E27	85 x 64	540	LEDP20 6-4040	6

Led Par 30 & Par 38 230V- 25'000 H - Dimmable



9.5 = 75	2700-25°	E27	86 x 95	740	LEDP30 9.5 2725	6
9.5 = 75	4000-25°	E27	86 x 95	820	LEDP30 9.5 4025	6
13 = 100	2700-25°	E27	134 x 122	875	LEDP38 13 2725	6

Led Par 30 Spot ND - 230V - 25'000 H - Non dimmable (remplace CDM-R)



20 = 35	3000-30°	E27	129 X 96	1850	LEDP30ND 20-30	6
37 = 70	3000-15°	E27	129 X 96	3800	LEDP30ND 37-30	6
41 = 70	3000-30°	E27	129 X 96	4250	LEDP30ND 41-30	6

Led MR16 - GU10 - 230V - Ra 80 - 25'000 H - Dimmable - verre



4.5 = 50	2700-36°	GU10	54 x 50	345	SYL-LEDGU 4.5-2736	12
4.5 = 50	3000-36°	GU10	54 x 50	345	SYL-LEDGU 4.5-3036	12
4.5 = 50	4000-36°	GU10	54 x 50	345	SYL-LEDGU 4.5-4036	12
6.5 = 80	2700-36°	GU10	54 x 50	550	SYL-LEDGU 6.5-2736	12
6.5 = 80	3000-36°	GU10	54 x 50	550	SYL-LEDGU 6.5-3036	12
6.5 = 80	4000-36°	GU10	54 x 50	550	SYL-LEDGU 6.5-4036	12

Led MR16 - GU5.3 -12V - Ra 80 - 25'000 H - Dimmable - verre



5.2 = 35	2700-36°	GU5.3	44 x 50	345	SYL-LEDLV 5.2-2736	12
5.2 = 35	3000-36°	GU5.3	44 x 50	345	SYL-LEDLV 5.2-3036	12
5.2 = 35	4000-36°	GU5.3	44 x 50	345	SYL-LEDLV 5.2-4036	12
7 = 50	2700-36°	GU5.3	44 x 50	621	SYL-LEDLV 7-2736	12
7 = 50	3000-36°	GU5.3	44 x 50	621	SYL-LEDLV 7-3036	12
7 = 50	4000-36°	GU5.3	44 x 50	621	SYL-LEDLV 7-4036	12

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L: x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	---------------------	---------------------	-----------	----------------------

Led MR11 - GU4 -12V - 15'000 H - non dimmable

4 = 35	2700-36	GU4	38 x 35	345	OS-LEDLVMR11 4-2736	10
4 = 35	4000-36	GU4	38 x 35	345	OS-LEDLVMR11 4-4036	10

Led Capsule G4 - GY 6.35 - 12V - 15'000 Hres - non dimmable

1.7 = 20	3000	G4	38 x 15	205	LEDLVG4 1.7-830	12
3 = 28	3000	G4	47 x 15	300	LEDLVG4 3-830	12
1.7 = 20	3000	GY 6.35	39 x 15	210	LEDLVGY 1.7-830	12
2.4 = 28	2700	GY 6.35	57 x 13	300	OS-LEDLVGY 2.4-827	12

**Driver pour lampe Led 12V de 3 à 10W, variable sur la phase, IP20**

3-10	220-240V-12V		76 x 36 x 18		TRI DC10-12V	20
------	--------------	--	--------------	--	--------------	----

Led Capsule G9 - 230 V -15'000 H - non dimmable

1.9 = 25	2700	G9	48 x 17	204	LEDG9 1.9-827	12
3.2 = 40	2700	G9	52 x 17	400	LEDG9 3.2-827	12
5 = 55	2700	G9	52 x 17	570	LEDG9 5-827	12

Led CorePro TC-D 2/4 broches - 30'000 H - non dimmable

4.5 = 13	830	G24d-1	138 x 28.5	475	LEDTCd 4.5/830/2	10
4.5 = 13	840	G24d-1	138 x 28.5	500	LEDTCd 4.5/840/2	10
4.5 = 13	830	G24q-1	131 x 28.5	475	LEDTCd 4.5/830/4	10
4.5 = 13	840	G24q-1	131 x 28.5	500	LEDTCd 4.5/840/4	10
6.5 = 18	830	G24d-2	148 x 28.5	650	LEDTCd 6.5/830/2	10
6.5 = 18	840	G24d-2	148 x 28.5	700	LEDTCd 6.5/840/2	10
6.5 = 18	830	G24q-2	141 x 28.5	650	LEDTCd 6.5/830/4	10
6.5 = 18	840	G24q-2	141 x 28.5	700	LEDTCd 6.5/840/4	10
8.5 = 26	830	G24d-3	171 x 28.5	950	LEDTCd 8.5/830/2	10
8.5 = 26	840	G24d-3	171 x 28.5	1000	LEDTCd 8.5/840/2	10
9 = 26	830	G24q-3	164 x 28.5	950	LEDTCd 9/830/4	10
9 = 26	840	G24q-3	164 x 28.5	1000	LEDTCd 9/840/4	10

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L: x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	---------------------	---------------------	-----------	----------------------



Led CorePro TC-S 2 broches - 30'000 H - non dimmable

5 = 11	830-120°	G23	166 x 32	520	LEDTCS 5/830	10
5 = 11	840-120°	G23	166 x 32	550	LEDTCS 5/840	10



Led CorePro TC-L 4 broches - 30'000 H - non dimmable

16.5 = 36	830	2G11	412 x 44	2000	LEDTCL 16/830	10
16.5 = 36	840	2G11	412 x 44	2100	LEDTCL 16/840	10
16.5 = 36	865	2G11	412 x 44	2100	LEDTCL 16/865	10
24 = 55	830-160°	2G11	536 x 44	3200	LEDTCL 24/830	10
24 = 55	840-160°	2G11	536 x 44	3400	LEDTCL 24/840	10
24 = 55	865-160°	2G11	536 x 44	3400	LEDTCL 24/865	10

Ledtube T8 HO Core Pro - Universel* - 30'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

18 = 36	830 - 240°	G13	1200 x 28	1850	TLED 18=36 830 EM-HF-230	10
18 = 36	840 - 240°	G13	1200 x 28	2000	TLED 18=36 840 EM-HF-230	10
18 = 36	865 - 240°	G13	1200 x 28	2000	TLED 18=36 865 EM-HF-230	10
23 = 58	830 - 240°	G13	1500 x 28	2500	TLED 23=58 830 EM-HF-230	10
23 = 58	840 - 240°	G13	1500 x 28	2700	TLED 23=58 840 EM-HF-230	10
23 = 58	865 - 240°	G13	1500 x 28	2700	TLED 23=58 865 EM-HF-230	10

* fonctionne sur ballast ferro magnetic, électronique et direct sur 230V

Ledtube T8 UO Masterled - Universel* - 50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

16 = 36	830	G13	1200 x 28	2300	TLED MT 16 830 EM-HF-230	10
16 = 36	840	G13	1200 x 28	2500	TLED MT 16 840 EM-HF-230	10
16 = 36	865	G13	1200 x 28	2500	TLED MT 16 865 EM-HF-230	10
24 = 58	830	G13	1500 x 28	3400	TLED MT 24 830 EM-HF-230	10
24 = 58	840	G13	1500 x 28	3700	TLED MT 24 840 EM-HF-230	10
24 = 58	865	G13	1500 x 28	3700	TLED MT 24 865 EM-HF-230	10

* fonctionne sur ballast ferro magnetic, électronique et direct sur 230V

Ledtube T8 UO Masterled - EM/230V* - 50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

8 = 18	830 - 160°	G13	600 x 28	1000	TLED MT 8=18 830 EM-230V	10
8 = 18	840 - 160°	G13	600 x 28	1050	TLED MT 8=18 840 EM-230V	10
8 = 18	865 - 160°	G13	600 x 28	1050	TLED MT 8=18 865 EM-230V	10

* fonctionne sur ballast ferro magnetic et direct sur 230V

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

Ledtube T8 UO Masterled - HF* - 50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

8 = 18	830 - 160°	G13	600 x 28	1000	TLED MT 8=18 830 HF	10
8 = 18	840 - 160°	G13	600 x 28	1050	TLED MT 8=18 840 HF	10
8 = 18	865 - 160°	G13	600 x 28	1050	TLED MT 8=18 865 HF	10

* fonctionne sur ballast électronique

Ledtube T5 HO Masterled - 230V* - 50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

26 = 54	830-200°	G5	1149 x 16	3600	TF5LED 2612-830 230V	10
26 = 54	840-200°	G5	1149 x 16	3900	TF5LED 2612-840 230V	10
26 = 54	865-200°	G5	1149 x 16	3900	TF5LED 2612-865 230V	10
26 = 49	830-200°	G5	1449 x 16	3600	TF5LED 2615-830 230V	10
26 = 49	840-200°	G5	1449 x 16	3900	TF5LED 2615-840 230V	10
26 = 49	865-200°	G5	1449 x 16	3900	TF5LED 2615-865 230V	10

* fonctionne direct sur 230V

Ledtube T5 HE Masterled - HF -50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

8 = 14	830-160°	G5	564 x 16	1000	TF5LED 8-830	10
8 = 14	840-160°	G5	564 x 16	1050	TF5LED 8-840	10
8 = 14	865-160°	G5	564 x 16	1050	TF5LED 8-865	10
16.5 = 28	830-160°	G5	1149 x 16	2300	TF5LED 16.5-830	10
16.5 = 28	840-160°	G5	1149 x 16	2500	TF5LED 16.5-840	10
16.5 = 28	865-160°	G5	1149 x 16	2500	TF5LED 16.5-865	10
20 = 35	830-160°	G5	1449 x 16	2800	TF5LED 20-830	10
20 = 35	840-160°	G5	1449 x 16	3000	TF5LED 20-840	10
20 = 35	865-160°	G5	1449 x 16	3000	TF5LED 20-865	10

Ledtube T5 HO Masterled - HF -50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

26 = 54	830-160°	G5	1149 x 16	3700	TF5LED 2612-830	10
26 = 54	840-160°	G5	1149 x 16	3900	TF5LED 2612-840	10
26 = 54	865-160°	G5	1149 x 16	3900	TF5LED 2612-865	10
26 = 49	830	G5	1449 x 16	3700	TF5LED 2615-830	10
26 = 49	840	G5	1449 x 16	3900	TF5LED 2615-840	10
26 = 49	865	G5	1449 x 16	3900	TF5LED 2615-865	10

Ledtube T5 UO Masterled - HF -50'000 H - 3000 K° - 4000 K° - 6500 K°

36 = 80	830-160°	G5	1449 x 16	5200	TF5LED 36-830	10
36 = 80	840-160°	G5	1449 x 16	5600	TF5LED 36-840	10
36 = 80	865-160°	G5	1449 x 16	5600	TF5LED 36-865	10



Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

TC-S (PL-S - Dulux-S) 2 broches

7	830	G23	135 x 28	405	TCS 7/830	10
7	840	G23	135 x 28	405	TCS 7/840	10
9	830	G23	167 x 28	600	TCS 9/830	10
9	840	G23	167 x 28	600	TCS 9/840	10
11	830	G23	236 x 28	900	TCS 11/830	10
11	840	G23	236 x 28	900	TCS 11/840	10

TC-S (PL-S - Dulux-S) 4 broches

7	830	2G7	120 x 28	405	TCS 7/830-4	10
7	840	2G7	120 x 28	405	TCS 7/840-4	10
9	830	2G7	152 x 28	600	TCS 9/830-4	10
9	840	2G7	152 x 28	600	TCS 9/840-4	10
11	830	2G7	220 x 28	900	TCS 11/830-4	10
11	840	2G7	220 x 28	900	TCS 11/840-4	10

TC-D (PL-C - Dulux-D) 2 broches

10	830	G24d-1	118 x 27	600	TCD 10/830	10
10	840	G24d-1	118 x 27	600	TCD 10/840	10
13	830	G24d-1	140 x 27	900	TCD 13/830	10
13	840	G24d-1	140 x 27	900	TCD 13/840	10
18	830	G24d-2	150 x 27	1200	TCD 18/830	10
18	840	G24d-2	150 x 27	1200	TCD 18/840	10
26	830	G24d-3	171 x 27	1800	TCD 26/830	10
26	840	G24d-3	171 x 27	1800	TCD 26/840	10

TC-D (PL-C - Dulux-D) 4 broches

10	830	G24q-1	110 x 27	600	TCD 10/830-4	10
10	840	G24q-1	110 x 27	600	TCD 10/840-4	10
13	830	G24q-1	132 x 27	900	TCD 13/830-4	10
13	840	G24q-1	132 x 27	900	TCD 13/840-4	10
18	830	G24q-2	143 x 27	1200	TCD 18/830-4	10
18	840	G24q-2	143 x 27	1200	TCD 18/840-4	10
26	830	G24q-3	164 x 27	1800	TCD 26/830-4	10
26	840	G24q-3	164 x 27	1800	TCD 26/840-4	10

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

**TC-T (PL-T - Dulux-T) 2 broches**

18	830	GX24d-2	119 x 41	1200	TCT 18/830	10
18	840	GX24d-2	119 x 41	1200	TCT 18/840	10
26	830	GX24d-3	135 x 41	1800	TCT 26/830	10
26	840	GX24d-3	135 x 41	1800	TCT 26/840	10

**TC-T (PL-T - Dulux-T) 4 broches**

18	830	GX24q-2	112 x 41	1200	TCT 18/830-4	10
18	840	GX24q-2	112 x 41	1200	TCT 18/840-4	10
26	830	GX24q-3	127 x 41	1800	TCT 26/830-4	10
26	840	GX24q-3	127 x 41	1800	TCT 26/840-4	10
32	830	GX24q-3	139 x 41	2400	TCT 32/830-4	10
32	840	GX24q-3	139 x 41	2400	TCT 32/840-4	10
42	830	GX24q-4	161 x 41	3200	TCT 42/830-4	10
42	840	GX24q-4	161 x 41	3200	TCT 42/840-4	10
57	830	GX24q-5	197 x 41	4300	TCT 57/830-4	10
57	840	GX24q-5	197 x 41	4300	TCT 57/840-4	10

**TC-L (PL-L / Dulux-L)**

18	830	2G11	227 x 39	1200	TCL 18/830	25
18	840	2G11	227 x 39	1200	TCL 18/840	25
24	830	2G11	322 x 39	1800	TCL 24/830	25
24	840	2G11	322 x 39	1800	TCL 24/840	25
36	830	2G11	416 x 39	2900	TCL 36/830	25
36	840	2G11	416 x 39	2900	TCL 36/840	25
40	830	2G11	541 x 39	3500	TCL 40/830	25
40	840	2G11	541 x 39	3500	TCL 40/840	25
55	830	2G11	541 x 39	4800	TCL 55/830	25
55	840	2G11	541 x 39	4800	TCL 55/840	25
80	830	2G11	572 x 39	6000	TCL 80/830	25
80	840	2G11	572 x 39	6000	TCL 80/840	25

**TC-F (Dulux-F) 4 broches**

18	830	2G10	122 x 79	1100	TCF 18/830	10
18	840	2G10	122 x 79	1100	TCF 18/840	10
24	830	2G10	165 x 79	1700	TCF 24/830	10
24	840	2G10	165 x 79	1700	TCF 24/840	10
36	830	2G10	217 x 79	2800	TCF 36/830	10
36	840	2G10	217 x 79	2800	TCF 36/840	10

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

TF5 (TL-5)

14	830	G5	549 x 17	1350	TF5 14/830	20
14	840	G5	549 x 17	1350	TF5 14/840	20
21	830	G5	849 x 17	2100	TF5 21/830	20
21	840	G5	849 x 17	2100	TF5 21/840	20
24	830	G5	549 x 17	1950	TF5 24/830	20
24	840	G5	549 x 17	1950	TF5 24/840	20
28	830	G5	1149 x 17	2900	TF5 28/830	20
28	840	G5	1149 x 17	2900	TF5 28/840	20
35	830	G5	1449 x 17	3650	TF5 35/830	20
35	840	G5	1449 x 17	3650	TF5 35/840	20
39	830	G5	849 x 17	3500	TF5 39/830	20
39	840	G5	849 x 17	3500	TF5 39/840	20
49	830	G5	1449 x 17	4900	TF5 49/830	20
49	840	G5	1449 x 17	4900	TF5 49/840	20
54	830	G5	1149 x 17	5000	TF5 54/830	20
54	840	G5	1149 x 17	5000	TF5 54/840	20
80	830	G5	1449 x 17	7000	TF5 80/830	20
80	840	G5	1449 x 17	7000	TF5 80/840	20

TFD (TL-D)

15	830	G13	451 x 28	1000	TFD 15/830	25
15	840	G13	451 x 28	1000	TFD 15/840	25
18	830	G13	604 x 28	1350	TFD 18/830	25
18	840	G13	604 x 28	1350	TFD 18/840	25
23	830	G13	984 x 28	2050	TFD 23/830	25
23	840	G13	984 x 28	2050	TFD 23/840	25
30	830	G13	908 x 28	2400	TFD 30/830	25
30	840	G13	908 x 28	2400	TFD 30/840	25
36	830	G13	1213 x 28	3350	TFD 36/830	25
36	840	G13	1213 x 28	3350	TFD 36/840	25
36-1	830	G13	984 x 28	3100	TFD 36-1/830	25
36-1	840	G13	984 x 28	3100	TFD 36-1/840	25
38	830	G13	1061 x 28	3350	TFD 38/830	25
38	840	G13	1061 x 28	3350	TFD 38/840	25
58	830	G13	1514 x 28	5240	TFD 58/830	25
58	840	G13	1514 x 28	5240	TFD 58/840	25

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

TF Mini (TL)

8	830	G5	302 x 16	470	TF 8/830	25
8	840	G5	302 x 16	470	TF 8/840	25
13	830	G5	531 x 16	1000	TF 13/830	25
13	840	G5	531 x 16	1000	TF 13/840	25

TF5 Circular (TL5C)

22	830	2GX13	230 x 18	1800	TF5C 22/830	10
22	840	2GX13	230 x 18	1800	TF5C 22/840	10
40	830	2GX13	305 x 18	3300	TF5C 40/830	10
40	840	2GX13	305 x 18	3300	TF5C 40/840	10
55	830	2GX13	305 x 18	4200	TF5C 55/830	10
55	840	2GX13	305 x 18	4200	TF5C 55/840	10
60	830	2GX13	379 x 18	5000	TF5C 60/830	10
60	840	2GX13	379 x 18	5000	TF5C 60/840	10

TFC Circular (TLC)

32	830	G10Q	304 x 31	2375	TFC 32/830	12
32	840	G10Q	304 x 31	2250	TFC 32/840	12
40	830	G10Q	407 x 31	3200	TFC 40/830	12
40	840	G10Q	407 x 31	3200	TFC 40/840	12

Starters

4-22		Click	40.3 x 21.5		S2	25
4-65		Click	40.3 x 21.5		S10	25
18-22		Click	40.3 x 21.5		S2/EL	25
18-75		Click	40.3 x 21.5		S10/EL	25

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

CDMT Elite

35	930	G12	103 x 20	4050	CDM-T 35/930 S	12
35	942	G12	103 x 20	3850	CDM-T 35/942 S	12
50	930	G12	103 x 20	5400	CDM-T 50/930 S	12
50	942	G12	103 x 20	5000	CDM-T 50/942 S	12
70	930	G12	103 x 20	7800	CDM-T 70/930 S	12
70	942	G12	103 x 20	7500	CDM-T 70/942 S	12
100	930	G12	110 x 20	11000	CDM-T 100/930 S	12
100	942	G12	110 x 20	10500	CDM-T 100/942 S	12
150	930	G12	110 x 20	15000	CDM-T 150/930 S	12

CDM-TC Elite

35	930	G8,5	85 x 15	4000	CDM-TC 35/930 S	12
35	942	G8,5	85 x 15	3800	CDM-TC 35/942 S	12
50	930	G8,5	85 x 15	5400	CDM-TC 50/930 S	12
50	942	G8,5	85 x 15	5100	CDM-TC 50/942 S	12
70	930	G8,5	85 x 15	7800	CDM-TC 70/930 S	12
70	942	G8,5	85 x 15	7450	CDM-TC 70/942 S	12

CDM-TD

70	830	Rx7S	120 x 22	6000	CDM-TD 70/830	12
70	942	Rx7S	120 x 22	5600	CDM-TD 70/942	12
150	830	Rx7S	138 x 25	13250	CDM-TD 150/830	12
150	942	Rx7S	138 x 25	13750	CDM-TD 150/942	12

250W disponible sur demande**HPIT Plus + HRIT**

1000	4300 K°	E40	382 x 66	85000	HPIT 1000	4
2000	4200 K°	E40	430 x 102	189000	HPIT 2000/230V	4
2000	3800 K°	E40	430 x 102	210000	HPIT 2000/380V	4
2000	4300 K°	E40	430 x 100	200000	HRIT 2000/N/I/380V RA	1

CDMT-MW ECO

230	4200 K°	E40	257 x 47	21900	CDM-T MW ECO 230	12
360	4200 K°	E40	257 x 47	35270	CDM-T MW ECO 360	12

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

**SDW-TG**

50	2500 K°	GX 12-1	103 x 20	2400	SDW-TG 50	12
100	2500 K°	GX 12-1	110 x 20	4900	SDW-TG 100	12

**SDW-T**

35	2500 K°	PG 12-1	149 x 32	1300	SDWT 35	12
50	2500 K°	PG 12-1	149 x 32	2300	SDWT 50	12
100	2500 K°	PG 12-1	149 x 32	5000	SDWT 100	12

**CDMR PAR 20 Elite**

35	930-10°	E27	95 x 65	2040	CDMRP20 35/930-10	6
35	930-30°	E27	95 x 65	2040	CDMRP20 35/930-30	6
35	942-30°	E27	95 x 65	2040	CDMRP20 35/942-30	6

**CDMR PAR 30 Elite**

35	930-10°	E27	123 x 97	2000	CDMRP30 35/930-10	6
35	930-30°	E27	123 x 97	2000	CDMRP30 35/930-30	6
70	930-10°	E27	123 x 97	3800	CDMRP30 70/930-10	6
70	930-30°	E27	123 x 97	3800	CDMRP30 70/930-30	6
70	930-40°	E27	123 x 97	3800	CDMRP30 70/930-40	6
70	942-30°	E27	123 x 97	4300	CDMRP30 70/942-30	6
70	942-40°	E27	123 x 97	4300	CDMRP30 70/942-40	6

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	Unité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------

**CPO-TW XTRA**

45	628	PGZ12	132 x 20	4950	CPO-TW 45/628	12
60	728	PGZ12	132 x 20	7200	CPO-TW 60/728	12
90	728	PGZ12	143 x 20	10800	CPO-TW 90/728	12
140	728	PGZ12	150 x 20	17600	CPO-TW 140/728	12

**CPO-TT XTRA**

45	628	E27	156 x 36	4650	CPO-TT 45/628	12
60	628	E27	156 x 36	7090	CPO-TT 60/628	12
90	628	E40	211 x 46	10000	CPO-TT 90/628	12
140	628	E40	211 x 46	16400	CPO-TT 140/628	12
210	830	E40	257 x 47	23560	CPO-TT 210/830	12

**CDO-TT**

50	828	E27	156 x 36	5500	CDO-TT 50/828	12
70	828	E27	156 x 36	7500	CDO-TT 70/828	12
100	828	E40	211 x 47	10700	CDO-TT 100/828	12
150	828	E40	211 x 47	16500	CDO-TT 150/828	12
250	830	E40	257 x 47	28300	CDO-TT 250/830	12

**CDO-ET**

50	828	E27	156 x 71	5150	CDO-ET 50/828	24
70	828	E27	156 x 71	7050	CDO-ET 70/828	24
100	828	E40	186 x 76	9400	CDO-ET 100/828	12
150	828	E40	227 x 91	15100	CDO-ET 150/828	12

**SONT PIA PLUS**

50	2000 K°	E27	156 x 36	4400	SONTP 50P	12
70	2000 K°	E27	156 x 36	6600	SONTP 70P	12
100	2000 K°	E40	210 x 48	10700	SONTP 100P	12
150	2000 K°	E40	210 x 48	17700	SONTP 150P	12
250	2000 K°	E40	257 x 48	33000	SONTP 250P	12
400	2000 K°	E40	279 x 48	55800	SONTP 400P	12
600	2000 K°	E40	279 x 47	86500	SONTP 600P	12

Puissance Watt	Couleur	Culot	Dimension L : x Ø	Flux lumineux lm	Référence	xUnité d'emballage
-------------------	---------	-------	----------------------	---------------------	-----------	-----------------------

SONT-APIA Plus XTRA à amorçeur externe - Grande longévité

50	1950 K°	E27	156 x 36	4500	SONT-A50 XTRA	12
70	1950 K°	E27	156 x 36	7300	SONT-A70 XTRA	12
100	1950 K°	E40	210 x 48	10700	SONT-A100 XTRA	12
150	1950 K°	E40	210 x 48	18000	SONT-A150 XTRA	12
250	1950 K°	E40	257 x 48	33300	SONT-A250 XTRA	12
400	1950 K°	E40	283 x 48	55000	SONT-A400 XTRA	12

SON PIA Plus

50/220	1900 K°	E27	156 x 71	3900	SONP 50P-E	24
70/220	1900 K°	E27	156 x 71	5900	SONP 70P-E	24
50-i/220	1900 K°	E27	152 x 70	3900	SON 50-I	24
70-i/220	1900 K°	E27	152 x 70	5900	SONP 70P-I	24
100/220	2000 K°	E40	186 x 76	9700	SONP 100P	12
150/220	2000 K°	E40	227 x 91	16100	SONP 150P	12
250/220	2000 K°	E40	227 x 91	30900	SONP 250P	12
400/220	2000 K°	E40	290 x 122	55400	SONP 400P	12

I = amorçeur interne / E = amorçeur externe

SON-APIA XTRA - Grande longévité

50	1900 K°	E27	156 x 71	3900	SON-A50 XTRA	24
70	1900 K°	E27	156 x 71	6900	SON-A 70 XTRA	24
100	1950 K°	E40	186 x 76	10000	SON-A 100 XTRA	12
150	1950 K°	E40	227 x 91	17500	SON-A150 XTRA	12

Information produit	Puissance Watt	Dimension L: x Ø	Entre axe	Référence	Unité d'emballage
---------------------	----------------	------------------	-----------	-----------	-------------------

HF-P TF5 / QT ECO TF-TC-S + D (4P)

1 tube Ø 16mm	4-5-6-7-8-9-10-11-13-16	80 x 40 x 23	72	OS-QT-ECO 1 X 4-16 S	20
	14-21-28-35	360 x 30 x 22	350	HF-P 114-35	12
	14-21-24-39	360 x 30 x 22	350	HF-P 114-39	12
	28-35-49-54	360 x 30 x 22	350	HF-Pi 128/35/49/54	12
	28-35-49-80	360 x 30 x 22	350	HF-Pi 128/35/49/80	12



2 tubes Ø 16mm	5-6-7-8-9-10	80 x 40 x 23	72	OS-QT-ECO 2 X 5-11	20
	14-21-28-35	360 x 30 x 22	350	HF-P 214-35	12
	14-21-24-39	360 x 30 x 22	350	HF-Pi 214-39	12
	28-35-49-54	360 x 30 x 22	350	HF-Pi 228/35/49/54	12
	28-35-49-80	360 x 30 x 22	350	HF-Pi 228/35/49/80	12

HF-P* / PC BASIC TFD

1 tube Ø 26mm	15	145 x 22 x 21	136	PC-BASIC 1 X 15-24W	10
	18	280 x 30 x 28	265	HF-P 118 TLD	12
	36	280 x 30 x 28	265	HF-P 136 TLD	12
	58	280 x 30 x 28	265	HF-P 158 TLD	12



2 tubes Ø 26mm	18	280 x 30 x 28	265	HF-P 218 TLD	12
	36	280 x 30 x 28	265	HF-P 236 TLD	12
	58	280 x 30 x 28	265	HF-P 258 TLD	12

3/4 tubes Ø 26mm	18	280 x 28 x 40	265	HF-P 3/418 TLD	10
------------------	----	---------------	-----	----------------	----

* HF-R dimamable 1-10 V & Dali sur demande

HF-P* PL-T/C/Q/R/L /T5C

1 lampe	13-17	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 113-17 PL-T/C/Q/R/L	12
	18	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 118 PL-T/C/Q/R/L	12
	22-42	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 122-42/PL-T-C-L-T5C	12
	55	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 155 T5C	12
	60	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 160 T5C	12

2 lampes	13-17	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 213-17 PL-T/C/Q/R/L	12
	18	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 218 PL-T/C/Q/R/L	12
	22-42	103 x 67 x 30	93,5	HF-P 222-42/PL-T-C-L-T5C	12

* HF-R dimamable 1-10 V & Dali sur demande

Information produit	Puissance Watt	Dimension L: x Ø	Entre axe	Référence	Unité d'emballage
---------------------	----------------	------------------	-----------	-----------	-------------------

SELS POUR LAMPES CDM-T G12


1 lampe	CDM-T 35 W	109.6 x 74.4 x 32.2	98,5	HID-PV 35 / S	12
	CDM-T 50 W	109.6 x 74.4 x 32.2	98,5	HID-PV 50 / S	12
	CDM-T 70 W	109.6 x 74.4 x 32.2	98,5	HID-PV 70 / S	12
	CDM-T 150 W	135 x 75 x 32	123,5	HID-PV 150 / S	12

SELS POUR LAMPES CDM-T G12 version protégée


multi watts	CDM-T 35-50-70	189 x 84 x 35	170,7	HID-AV 35-70 I-MULTI	12
-------------	----------------	---------------	-------	----------------------	----

SELS POUR LAMPES CDM-T G12 version protégée


	CDM-T 150 W	224 x 83 x 35	206	HID-PV C 150 / I CDM	15
--	-------------	---------------	-----	----------------------	----

SELS POUR LAMPES SDW-TG (GX12-1)


	SDW-TG 50 W	150 x 90 x 37	133,6	HID-PV 50 / SDW-TG	10
	SDW-TG 100 W	150 x 90 x 37	133,6	HID-PV 100 / SDW-TG	10

SELS POUR LAMPES CPO-TW (PGZ12) - CPO-TT (E27-E40)


	45	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 45 CPO	12
	60	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 60 CPO	12
	90	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 90 CPO	12
	140	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 140 CPO	12

SELS POUR LAMPES CDO-T/ET


	50	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 50 CDO	12
	70	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 70 CDO	12
	100	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 100 CDO	12
	150	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 150 CDO	12

SELS POUR LAMPES SON-(T)


	50	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 50 SON	12
	70	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 70 SON	12
	100	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 100 SON	12
	150	150 x 90 x 40		HID-DV PROG Xt-Q 150 SON	12
	250	169 x 100 x 58		HID-DV PROG Xt-Q 250 SON	12

LAMPES À DÉCHARGE

Ra ~	K° ~					
55	3400	ML	HMLI	HWL	HSB-BW	HMW-SB
70	3400	MLR	---	HWLR	---	HMR-SB
45	4000	HPLN	Kolorlux standard H	HQL	HSL-BW	HME
55	3400	HPL Comfort	Kolorlux de Luxe HDX	HQL de Luxe	HSL-SC	HME
60	3400-4200	HPL 4	---	---	---	HME
40	4000	HPL R	---	HQLR	HSR-BW	HMR
55	3500	---	---	HQLR de Luxe	---	HMR
--	1800	SOX	SOX	SOX	SLP	LST
--	1800	SOX-E	SOX-E	---	---	LST-E
25	2000	SON	Lucalox E	NAVE Standard	SHP Standard	HSE
25	2000	SON Plus	Lucalox E XO	NAVE Super	SHP Super	HSE-ML
65	2200	SON Comfort	---	NAVE de Luxe	---	HSE
25	2000	SONT	Lucalox T	NAVT Standard	SHPT	HST
25	2000	SONT Plus	Lucalox T XO	NAVT Super	SHPT Super	HST-ML
65	2200	SONT Comfort	---	NAVT de Luxe	---	HST
25	2000	---	Lucalox TD	NAV-TS	---	HST-DE
	non-spécifié*	CDMT	CMHT	HCIT	CMIT	HIT-CRI
	non-spécifié*	CDM-TP	---	---	---	HIT-CRI
	non-spécifié*	CDM-TC	CMH-TC	HCI-TC	CMI-TC	HIT-TC-CRI
	non-spécifié*	CDM-TD	CMH-TD	HCI-TS	CMI-TD	HIT-DE-CRI
	non-spécifié*	CDMR	CMH-PAR	HCI-PAR	---	HI-PAR
	non-spécifié*	CDM-ET	CMHE	HCI-E/P	---	HIE-CRI
	non-spécifié*	CDM-TT	CMH-TT	HCI-TT	---	HIT-CRI
	non-spécifié*	---	ARCT	HQIT	HSIT	HIT
	non-spécifié*	MH.-TD	ARC-TD	HQI-TS	HSI-TD	HIT-DE
	non-spécifié*	HPI-PLUS	---	HQIE	HSI-HX	HIE
	non-spécifié*	HPIT	---	HQIT	HSIT	HIT

COULEURS

80	3000	MHX-830	830	WDL	WDL	
85	4200	MHN-840	840	NDL	NDL	
90-95	4200	942	942	NDL	NDL	
65	4000	HPIT	---	NDL	---	
90	5600-6000	---	---	D	D	

Ra ~ = Indice moyen de rendu des couleurs (Max = 100)

K° ~ = Température moyenne des couleurs, Kelvin (2700° = chaud / 6000° = froid)

TUBES FLUORESCENTS & LAMPES FLUO-COMPACTES

Ra ~	K° ~				
------	------	---	---	--	---

		TLD80	POLYLUX	LUMILUX	LUMILUX PLUS
85	2700	827	827	41-827	827
85	3000	830	830	31-830	830
85	3500	835	835		835
85	4000	840	840	21-840	840
85	6500	865	865	11-860	860

		TLD90 DE LUXE		LUMILUX DE LUXE	
95	3000	930		32-930	
95	4000	940		22-940	
98	5300	950		12-950	
98	6500	965		72-965	

		APPLICATION SPÉCIALE		APPLICATION SPÉCIALE	APPLICATION SPÉCIALE
				Biolum	Activa
74	3800	79		Natura (76)	Gourmet

Ra ~ = Indice moyen de rendu des couleurs (Max = 100)

K° ~ = Température moyenne des couleurs, Kelvin (2700° = chaud / 6000° = froid)

PLANZER

Colis de 0 gr à 30 kg,

CHF 17.00

Colis de plus de 30kg

Transport sur palette



DEPUIS NOTRE DÉPÔT À

**LAUSANNE, SION
FRIBOURG, BULLE**

GENÈVE

Prix net 1 palette	chf. 110.00	chf. 80.00
Prix net 2 palettes	chf. 160.00	chf. 120.00
Prix net 3 palettes	chf. 210.00	chf. 170.00
Prix net 4 palettes	chf. 260.00	chf.200.00
Prix net 5 palettes	chf. 325.00	chf. 250.00
Prix net 6 palettes	chf. 390.00	chf. 310.00
Prix net 7 palettes	chf. 455.00	chf. 370.00
Prix net 8 palettes	chf. 520.00	chf. 400.00

TRANSPORT
PAR POSTE

Selon tarif officiel



TRANSPORT PAR EASYLIGHT

CHF 20.00



FORFAIT DE PETITE COMMANDE

(MOINS DE CHF. 150.00)

CHF 15.00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - 2020**1) CHAMP D'APPLICATION**

Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à la relation contractuelle entre le vendeur et l'acheteur (les parties). Elles sont applicables à toutes les ventes réalisées, sous réserve d'éventuelles dispositions contractuelles contraires convenues expressément et par écrit entre les parties. Toute commande de l'acheteur implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions générales de vente.

2) OFFRES ET TARIFS

Les offres même que les données et documents remis avec l'offre, n'engagent le vendeur qu'après confirmation écrite de sa part. Sauf disposition contractuelle contraire, la validité des offres du vendeur est de 45 jours ; passée ce délai, l'offre devient caduque. Les produits sont facturés au prix convenu lors de la commande. Ce prix convenu est basé sur des tarifs en vigueur au jour de la commande ou sur des accords particuliers négociés avec l'acheteur. Ils s'entendent TVA, frais d'emballage, de port, d'expédition et de taxe de recyclage (TAR, pour les sources lumineuses ainsi que les appareils d'éclairage) non compris. Le taux de la taxe fédérale est consultable auprès de la Fondation Suisse pour le recyclage des appareils d'éclairage et des sources lumineuses (www.slrs.ch). Sauf accord contraire, un supplément de prix de CHF 15.- sera perçu pour les petites commandes dont la valeur est inférieure à CHF 150.-.

3) COMMANDES

La modification ou l'annulation d'une commande par l'acheteur est soumise à l'accord écrit du vendeur et peut faire l'objet cas échéant de prétentions en dommage-intérêts. Le vendeur se réserve le droit de se départir du contrat en cas de demeure de l'acheteur et de réclamer des dommages-intérêts.

Le vendeur détermine le mode d'expédition le plus approprié et le plus avantageux. Sauf accord contraire, il est en droit d'effectuer des livraisons partielles. Tous les frais d'emballage, de port, d'expédition et de transport seront facturés à l'acheteur, ainsi que les surcoûts pour les envois express ou spéciaux. Pour toutes les expéditions, la signature du destinataire ou d'un membre de son personnel tiendra lieu de confirmation attestant que l'envoi (a bien été reçu / est conforme à sa commande). Le transport de la marchandise vers la destination de livraison s'effectue aux risques et périls de l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages en cours de transport. Il incombe à l'acheteur de faire valoir ses droits envers les entreprises de transport lors de la réception de la marchandise.

4) DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison indiqués par le vendeur sont donnés à titre indicatif et seront honorés dans la mesure du possible. L'acheteur accepte que la livraison puisse avoir quelques jours de retard. Les retards plus importants dus à des cas de force majeure (accidents, grèves, imprévus routiers extraordinaires, climat, et toute autre cause échappant raisonnablement au contrôle du vendeur) ne donnent droit à aucun dommages-intérêts, ni à l'annulation de la commande sans l'approbation du vendeur.

5) RETOUR DE MARCHANDISES

Les retours de marchandises ne seront acceptés qu'avec l'accord du vendeur. En particulier, seuls seront repris les articles dans leur emballage d'origine, les articles non utilisés, complets et non endommagés. Le bulletin de livraison et une copie de la facture devront être joints. Les retours feront l'objet d'une retenue de 10% de la valeur nette de marchandise retournée. Ils seront effectués franco de port et à la charge de l'acheteur. Ils conduiront au bénéfice d'un avoir sur une future commande, mais ne pourront en aucun cas être remboursés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - 2020 (SUITE)**6) ÉCHANTILLONS**

Préalablement à toute commande, le vendeur livre des échantillons à la demande d'un éventuel acheteur. Les échantillons seront facturés à ce dernier, de même que les frais d'emballage, de port, d'expédition et de transport. Les échantillons ne seront en aucun cas repris, ni crédités sur une commande qui serait passée postérieurement.

7) CONDITIONS DE PAIEMENT

L'acheteur est tenu de s'acquitter des factures dans un délai de vingt jours (20) dès réception de la facture. Si les parties l'ont prévu dans le contrat, des acomptes peuvent être exigés avant ce délai. L'escompte et la compensation sont expressément exclus. Toute facture impayée à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires au taux de 5% depuis sa date d'échéance jusqu'au complet paiement. Tout défaut de paiement confère au vendeur, sans préjudice de ses autres droits, le droit de résilier les commandes en cours, sans autre formalité qu'une notification par lettre signature à l'acheteur. Le vendeur se réserve le droit de facturer, outre les intérêts moratoires, des frais de rappels, frais administratifs ainsi que des frais de poursuite et de recouvrement qui seront irrémédiablement dus.

8) RÉCLAMATION ET GARANTIE

L'acheteur doit vérifier l'état de la marchandise lors de sa réception et signaler immédiatement toute éventuelle défectuosité au vendeur. L'avis éventuel des défauts doit être adressé par écrit au vendeur dans un délai préemptoire de 48 heures dès la réception de la marchandise, faute de quoi la marchandise sera considérée comme acceptée. En cas de défauts cachés, ceux-ci doivent être notifiés par écrit dès leur constatation, et au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la marchandise. Toute prétention de garantie est irrecevable en cas de notification effectuée hors délai. La garantie du vendeur se limite aux produits livrés reconnus défectueux ou impropres. Le vendeur peut, à son choix, remédier auxdites non-conformités, soit en remettant la marchandise en état, soit en remplaçant la marchandise défectueuse. Toute prétention de l'acheteur en dommages-intérêts, en changement du type d'achat ou en réduction de prix est expressément exclue. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui, l'acheteur en assurant la garde et en assumant les risques.

9) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En cas de violation d'obligations contractuelles et extracontractuelles, notamment suite à une impossibilité, à un retard, à une culpa in contrahendo ou à un acte illicite, la responsabilité du vendeur n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.

10) FOR ET DROIT SUPPLÉTIF

Tout litige entre le vendeur et l'acheteur est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux ordinaires du canton de Fribourg, avec for à CH- 1630 Bulle. Le Code suisse des obligations s'applique à titre supplétif à la relation contractuelle entre l'acheteur et le vendeur. Tout avenant ou modification des présentes conditions requiert la forme écrite. Si, par impossible, tout ou partie d'une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions s'avère nul et non avenue, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. Les parties conviennent alors de disposition remplaçant et s'approchant le plus possible du contenu de celles devenues nulles et non avenues.



WWW.EASY-LIGHT.CH

PARTENAIRES



EASYLIGHT
www.easy-light.ch

 **Tel.** 026 921 59 00
secretariat@easy-light.ch

 **Place du Parc 6A**
CH-1636 Broc